

Н

Рольставни

Мощность и универсальность

Эта серия приводов идеально подходит для автоматизации всех видов рольставен, обеспечивает максимальную эффективность в эксплуатации и не требует подгонки.

Новые приводы легко устанавливаются и удовлетворяют специфическим требованиям различных сфер применения, среди которых частный, торговый и служебный секторы. Кроме того, этот привод может быть использован для автоматизации рольставен больших размеров.



Уникальная модель
Это уникальная модель, которая может быть установлена на всех типах рольставен и подходит для использования с валами как Ø 48 мм, так и Ø 60 мм, а также с пружинами Ø 200 мм или Ø 220 мм.



Максимальная совместимость
Приводы H1003 и H1103 могут быть дополнены, при необходимости, третьим мотором, который позволит увеличить общую подъемную мощность с 120 до 200 кг.



Полное соответствие нормам безопасности
Блок управления ZR24 позволяет создавать автоматические системы для рольставен, полностью соответствующие действующим нормам безопасности. Кроме того, он оборудован встроенным радио-декодированием для дистанционного или радиопереключения.




Преимущества Н

В основе серии Н лежит модульный принцип. Специальные рычаги-адаптеры, предусмотренные серией Н, позволяют автоматизировать любой вид рольставен, вне зависимости от размеров вала и пружин. Монтаж приводов Н не занимает много времени, не требует предварительной подгонки даже для рольставен большого размера. Установка второго мотора позволяет значительно увеличить мощность привода. Кроме того, полная комплектация серии включает в себя дополнительные устройства как, например, электроблокировку и защитный корпус с кнопкой управления и встроенной разблокировкой с помощью троса.

Ограничения в использовании

Модель	H1000	H1103	H2000	H2103
Подъемная сила (кг)	120	120	200	200
				~ 230 В

Габаритные размеры

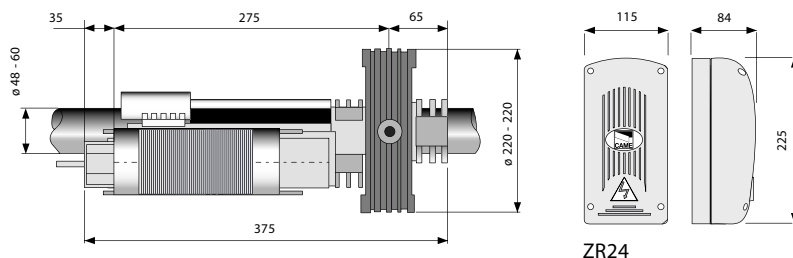

Новые концевые выключатели

Новая система регулировки движения позволяет добиться еще большей точности и простоты, а также большей экономии пространства.

Техническое описание

Модель	H1000	H1103	H2003	H2103
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40
Электропитание (В) (50-60 Гц)	~230 В	~230 В	~230 В	~230 В
Электропитание двигателя (В) (50-60 Гц)	~230 В	~230 В	~230 В	~230 В
Максимальный потребляемый ток (А)	2,4	2,4	4,5	4,5
Мощность (Вт)	270	270	500	500
Вращающий момент (Н)	1/150	1/150	1/150	1/150
Интенсивность использования (%)	30	30	30	30
Диапазон рабочих температур (°С)			-20 ÷ +55	
Термозащита (°С)	150	150	150	150
Скорость вращения коронного колеса (об/мин)	9	9	9	9

● ~ 230 В



Ассортимент

Автоматика для рулонных дверей и рольставен ~230 В от \varnothing 48 мм до \varnothing 60 мм и пружины \varnothing от 200мм до \varnothing 220 мм

- Перечень специальных приводов -

001 H1003 Неревверсивный привод с тросом для разблокировки (грузоподъемностью до 120 кг)

001 H1103 Реверсивный привод (грузоподъемностью до 120 кг)

001H 2003 Неревверсивный привод с тросом для разблокировки (грузоподъемностью до 200 кг)

001 H2103 Реверсивный привод с двойным мотором (грузоподъемностью до 200 кг)

Блок управления ~230 В

002 ZR24 Блок управления со встроенным радиodeкодером.

Дополнительные устройства

001 H3100 Реверсивный мотор ~230 В для приводов H1003 - H1103.

001 H3012 Электроблокировка для реверсивных приводов H1003 - H1103, с тросом L = 5 м и ручкой для разблокировки.

001 H3001 Устройства безопасности с разблокировкой при помощи троса, ручки и кнопкой управления.